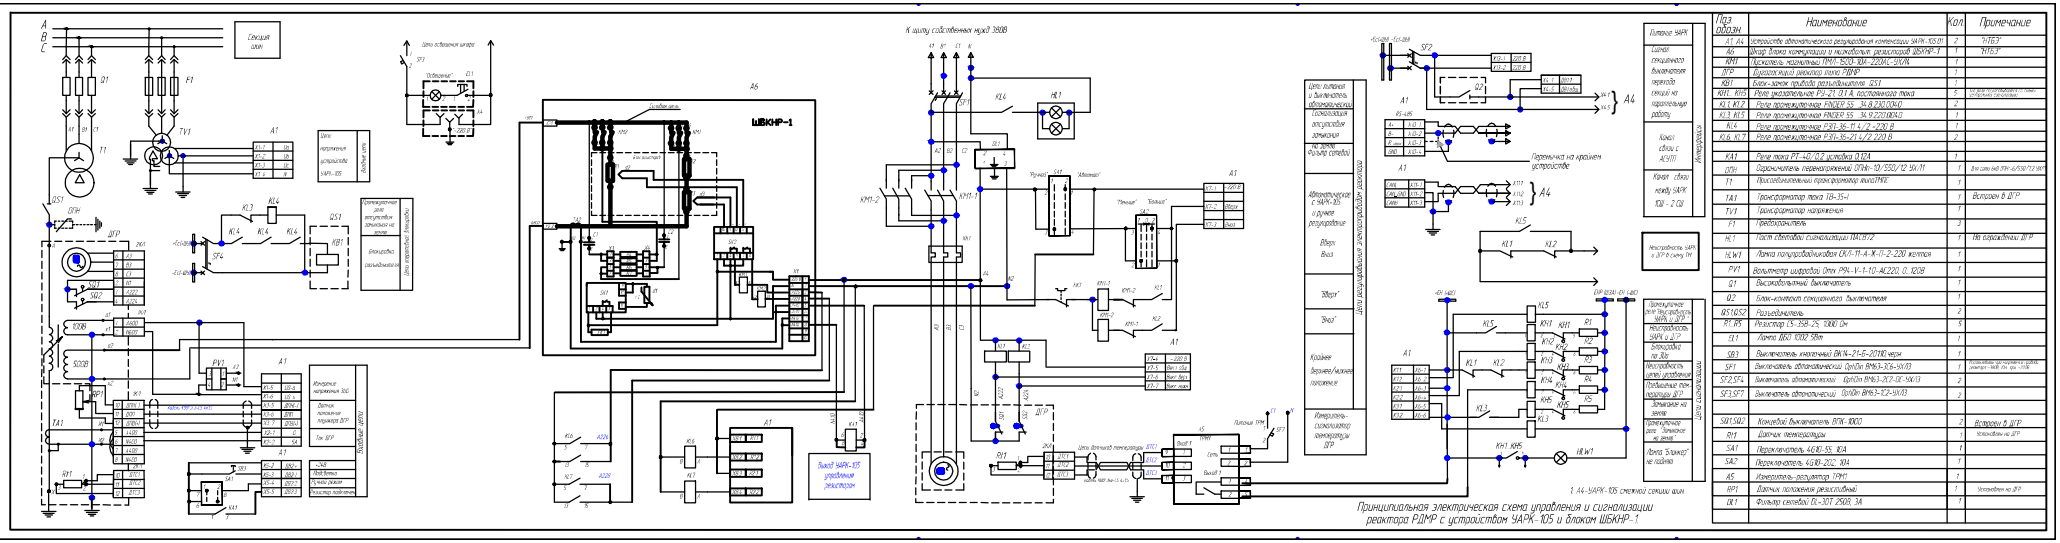

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
А1, А4	Устройство автоматического регулирования компенсации УАРК-105.01	2	ТЛТБ.Э
А5	Шкаф блока коммутации и защитной аппаратуры ШБКНР-1	1	ТЛТБ.Э
КМ1	Контактор магнитный ПМЕ-522А 380В, 220ВАС, 2НО/2НЗ	1	
ДГР	Дыхательный аварийный клапан РДМР	1	
КВ1	Блок-кремлевский прибора разъединителя Q51	1	
КН1, КН3	Реле указательное РЭ-21.01А, постоянного тока	5	1 для блокировки с схеме отдельно поставляется
К1.1, К1.2	Реле промежуточное РПЖ-1У 55 - 34.Ф.22Х.220Д	2	
К1.3, К1.5	Реле промежуточное РПЖ-1У 55 - 34.Ф.22Х.110Д	1	
К1.4	Реле промежуточное РЭП-36-11-4/2 - 220 В	1	
К1.6, К1.7	Реле промежуточное РЭП-36-21-4/2 220 В	2	
КА1	Реле тока РТ-40/0,2 уставка 0,02А	1	
ОПН	Ограничитель перенапряжения ОПНп-10/550/12 УХЛ1	1	Для сети 6кВ ТПН-6/10/12 УХЛ1
Т1	Трансформатор собственных нужд типа ТМЕ	1	
ТА1	Трансформатор тока ТФ-35-1	1	встроен в ДГР
TV1	Трансформатор напряжения	1	
F1	Предохранитель	3	
HL1	Часть световой сигнализации НАЗ-Т/2	1	На крышке(ах) ДГР
HL W1	Лампа полупроводниковая СКЛ-11-А-Ж-11-2-220 желтая	1	
PV1	Вольтметр шкальный Э1пч 1РЧ-V-1-10-АС220 .0, 1С28	1	
Q1	Высоковольтный выключатель	1	
Q2	Блок-элемент секционного выключателя	1	
XS1.0,S2	Разъединитель	2	
R1..R5	Резистор С5-35В-2Ч, 1000 Ом	5	
S1.1	Лампа ВБО 1002 58пн	1	
SB1	Выключатель кнопочный ВКН-211-Е-2010 черн	1	
SF1	Выключатель автоматический Тройон ВМ63-3С6-УХЛ3	1	Устанавливается на корпусе ячейки - 1шт. На трех - 3 шт.
SF2,SF4	Выключатель автоматический Тройон ВМ63-2С7-ОУ-УХЛ3	2	
SF3,SF7	Выключатель автоматический Тройон ВМ63-2С2-УХЛ3	2	
SR1,SR2	Комплект выключателя ВПК-1000	2	встроен в ДГР
R1.1	Датчик температуры	1	Устанавливается на ДГР
SA1	Переключатель 4БВ2-55 10А	1	
SA2	Переключатель 4БВ2-2С2 10А	1	
A5	Измеритель-регулятор ТРМ1	1	
RP1	Датчик положения реостатный	1	Устанавливается на ДГР
DL1	Фильтр силовой ПЛ-3П7 250В, 3А	1	